

LEGUAN® 165



Made in Finland



LI65 Ihre Vorteile

- Längerer Radstand, stabiles Fahrgestell und kraftvollerer Fahrtrieb
➤ für verbesserte und gleichmäßigere Fahreigenschaften
- Der Radantrieb kann leicht durch ein Kettenlaufwerk ersetzt werden (Umbau durch autorisierten LEGUAN-Servicepartner)
- Komfortableres Fahren mit Kettenlaufwerk durch reduzierte Stoßanfälligkeit
- Automatische Druckmessdoppelpumpensteuerung für Fahr- und Auslegerbedienung
- Stärkere Hubarme, größere Hubzylinder -> für gleichmäßige und ruhige Bewegungen
- Schnellwechselsystem für den Arbeitskorb
- Induktiver Endabschalter
- Verbessertes Filtersystem für Kraftstoff- und Hydrauliksysteme
- Größerer Kraftstofftank
- Verminderter Arbeitsdruck im Hydrauliksystem -> geringerer Kraftstoffverbrauch
- Leuchtmarkierungen im Arbeitskorb für die Center-Positionen des Hubarmes
- Automatische Vorglühschaltung für den Dieselmotor
- 12 VDC-Ausgang im Arbeitskorb
- PCB Kontrollrelais mit Leuchtanzeigen

Neue Optionen: Hupe, Beleuchtung für Arbeitskorbsteuern und für die Bodenbedienung, Arbeitslicht am Arbeitskorb, Werkzeugablage im Arbeitskorb, erhöhte Fahrgeschwindigkeit von bis zu 5,2 km/h.



Multivork & Multitrade GmbH




Gewerbegebiet 7 | 6493 Mils bei Imst | Tel: 05418 20155 | office@multivork.at | www.multivork.at/leguan-lifts

165 Robust und stabil

	LEGUAN 165
Traglast im gesamten Arbeitsbereich	230 kg / 2 Personen
Max. Arbeitshöhe	16.40 m
Max. Plattformhöhe	14.40 m
Max. seitliche Reichweite	7.85 m
Transportlänge	5.01 m
Korbgröße	1.33 x 0.75 m
Schwenkung des Arbeitskorbes	80° (±40°)
Schwenkbereich des Auslegers	360°
Steigfähigkeit	50% (27°)
Abstützmaß ca., Länge x Breite	3.78 x 3.83 m
Aufstellbar bis Schräglage	22% (13°)
Gewicht mit Reifen / Raupen	2530 kg/2530 kg
Motorisierung	Kubota 14 PS diesel 230 V / 110 V*
Antrieb	Allrad Raupenlaufwerk*
Fahrgeschwindigkeit	2,6 km/h (5,2 km/h*)

* Zubehör

- **Robuste 3-Hubarm-Bauart**
- **Hydraulische Direktsteuerung**
- **Aktive Korblastüberwachung**
- **Drucküberwachte Stützausleger**
- **Teleskoparm**
- **Sehr hohe Korblast in allen Arbeitsbereichen**
- **Exzellente Manövrierbarkeit parallel zur Fassade und bis zu 11 m Höhe**
- **Negativer Auslegearm (120 Grad)**
- **Verbesserte und gleichmäßigere Fahreigenschaften**
- **Gleichmäßige und ruhige Hubarmebewegungen**
- **Induktiver Endabschalter**
- **PCB Kontrollrelais mit Leuchtanzeigen**
- **Arbeitslicht am Arbeitskorb (Zubehör)**

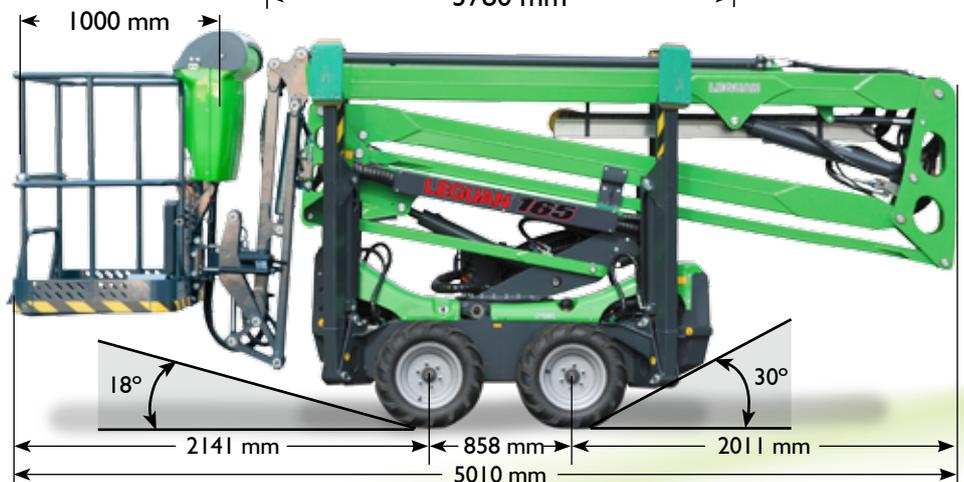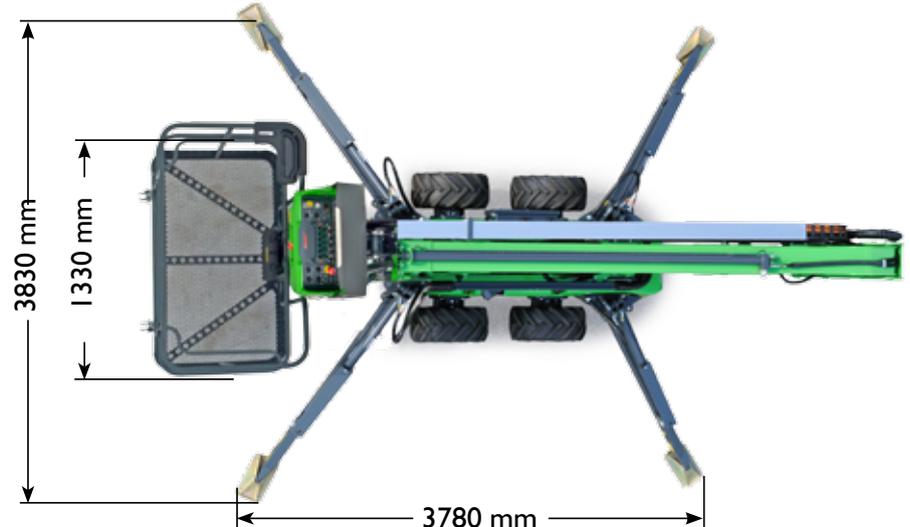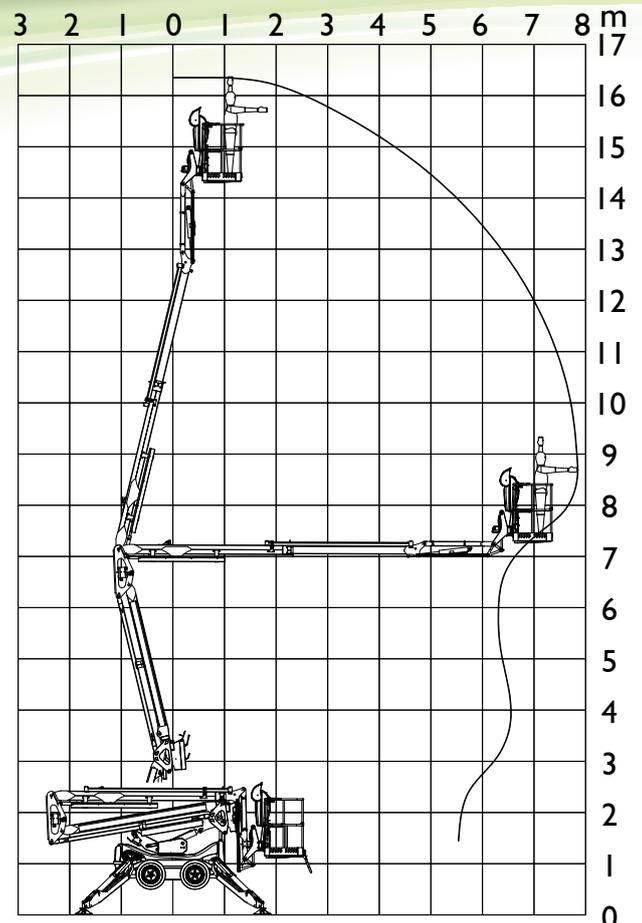

LEGUAN®

Leguan Lifts behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2019 LEGUAN Lifts Oy. All rights reserved.

Multiwork & Multitrade GmbH

Gewerbegebiet 7 | 6493 Mils bei Imst | Tel: 05418 20155 | office@multiwork.at | www.multiwork.at/leguan-lifts