

LEGUAN 135

DER ALLROUNDER



Der LEGUAN 135 ist eine moderne Hubarbeitsbühne für den professionellen Einsatz. Die robuste Konstruktion, die lange Lebensdauer und die einfache und die sichere Handhabung sowie die Ausstattung mit dem äußerst geräuscharmen Honda iGX390 Benzinmotor mit automatischer Gas – und Chokesteuerung bieten viele Einsatzmöglichkeiten auch in der Vermietung.


Der Leguan 135 verfügt eine automatische Nivellierung des Untergestells (manuelle Nivellierung ist ebenfalls möglich) und eine Fernbedienung (entweder von der Seite oder traditionell im Arbeitskorb).

- kompakt und leichtgewichtig
- automatische Nivellierung der Arbeitsbühne
- hohe Korblast, 230 kg
- neuer Honda iGX390 Motor mit automatischer Gas- und Chokesteuerung
- 15% Kraftstoffersparnis zu vergleichbaren Benzinmotoren
- Funkfernsteuerung
- Sicherheitsüberwachung (IFM)
- digitale Korblastüberwachung
- negativer Auslegearm (120°)
- 4 Geschwindigkeitsstufen für fahren und heben
- Panzersteuerung mit Komfortlenkung
- Schnelle Demontage der Plattform
- Gabelstaplerführungen zur sicheren Verladung
- Bedienelemente proportional elektrisch vorgesteuert

TECHNISCHE DATEN

Max. Nutzlast	230 kg/2 Personen
Max. Arbeitshöhe	12.20 m (230 kg), 13.20 m (<140 kg)
Max. Plattformhöhe	10.20 m (230 kg), 11.20 m (<140 kg)
Max. seitliche Reichweite	5.80 m (230 kg), 6.80 m (<140 kg)
Transportlänge	4.50 m
Transporthöhe	2.07 m
Transportbreite	1,33 m/1,00 m (ohne Arbeitskorb)
Plattformgröße	1.33 m x 0.75 m
Rotation Arbeitskorb	90° (± 45°)
Schwenkbereich des Auslegers	360°
Steigfähigkeit	35 - 40%
Abstützmaß	3.13 m x 3.05 m
Aufstellbar bis Schräglage von	20% / 11°
Bodenfreiheit	150 mm (Reifen), 250 mm (Raupen)
Gewicht mit Raupen / mit Reifen	1850 kg / 1700 kg
Motorisierung	Honda iGX 390 / 13 PS Benzinmotor
	230 V / 110 V Elektromotor
Antrieb	Hydraulischer Allradantrieb
Fahrgeschwindigkeit mit Raupen/Reifen	3.0 km/h, 3.5 km/h

TRANSPORTABMESSUNGEN

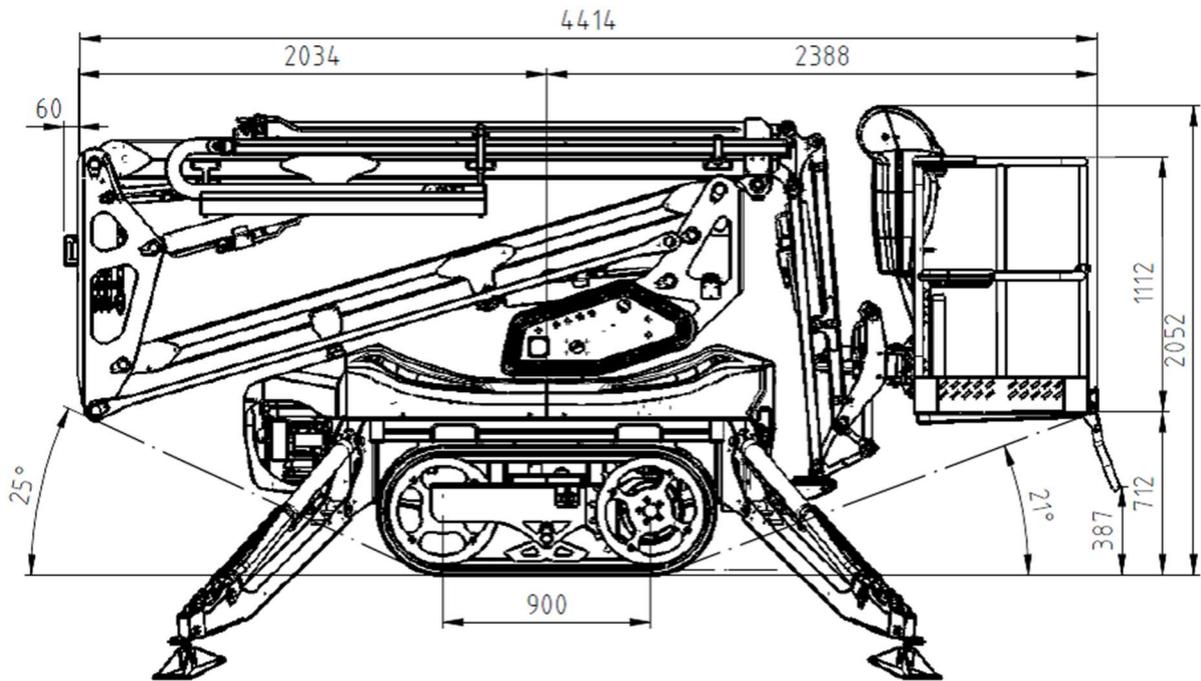

REICHWEITENDIAGRAMM

